

LAVEUSE À PALETTE

Qualité, économique & sécuritaire


Notre système de lavage en continu est conçu et adapté pour le nettoyage des panneaux et palettes. Son système automatisé via un écran tactile assure l'optimisation de l'efficacité énergétique, de la consommation d'eau et de détergents, tout en garantissant la sécurité des opérations.

- ◆ Gicleurs couvrant l'entièreté de la zone de nettoyage
- ◆ Recyclage de l'eau et des détergents par analyse de conductivité en circuit fermé
- ◆ Gestion du chauffage et du niveau d'eau
- ◆ Système de filtration automatique et compartiment à déchet
- ◆ Auto-nettoyage disponible (CIP)
- ◆ Remplissage manuel ou automatique adaptable en option

24/7
SERVICE
D'URGENCE
1.888.339.3801

INFO@QUALTECH.CA
QUALTECH.CA

SPÉCIFICATIONS:

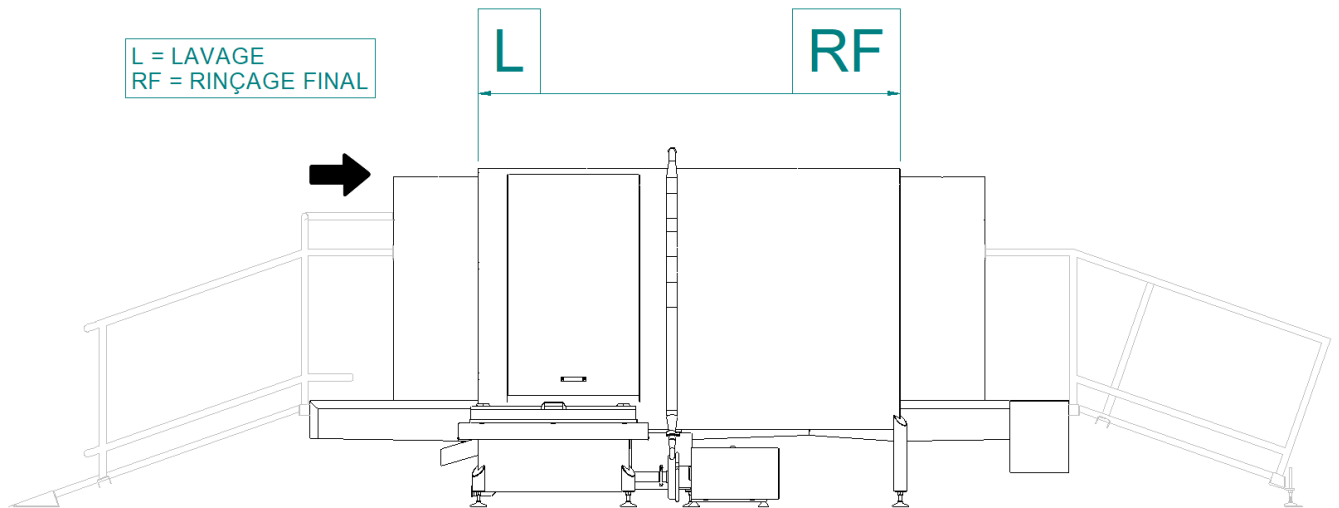

| TLP01 | Choix de configuration | | Code | |
|------------------------------|-------------------------------|---|------|---|
| Cycle de lavage ¹ | Lavage / Rinçage Final | ● | 2 | Ⓐ |
| | Pré-lavage / Lavage / Rinçage | □ | 3 | |
| Convoyeur ² | Chaîne en acier inoxydable | ● | 1 | Ⓑ |
| | Chaîne thermoplastique | □ | 2 | |
| Chauffage ³ | Par le client | ● | 0 | Ⓒ |
| | Echangeur tubulaire - eau | □ | 1 | |
| | Echangeur tubulaire - vapeur | □ | 2 | |
| | Élément électrique | □ | 3 | |
| Alimentation électrique | 460V / 3ph / 60Hz | □ | 43 | Ⓓ |
| | 575V / 3ph / 60Hz | □ | 53 | |
| Matériau | AISI 304 | ● | 4 | Ⓔ |
| | AISI 316 | □ | 6 | |

1-Cycle de lavage : Pompe doseuse incluse

2-Convoyeur : Système de détection de surcharge inclus

3-Chauffage : Si chauffage, valve à l'entrée du système incluse

● : Par défaut sur modèle

□ : Disponible en option

TLP01 - Ⓐ Ⓑ Ⓒ - Ⓓ - Ⓔ

ex: TLP01-210-43-4